



FALTZELTE

ECO SERIE

Das Einsteiger-LPTENT: leicht, praktisch und einfach zu bedienen. Sehr gutes Qualität / Preis Verhältnis für gelegentlichen Gebrauch.




Aufbau in 30 Sekunden



100% anpassbar



1 Jahre Garantie

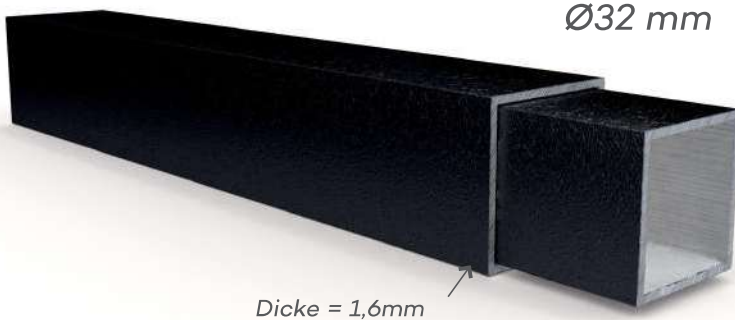

Ø32 mm


Dicke = 1,6mm

Der Metallrahmen hat eine Legierung mit Epoxid-Lack, welches ästhetisch schwarz ist.


ECO-VORTEILE

Benutzerfreundlichkeit

- Leichtigkeit
- Einfacher Transport
- Epoxy-Metalllegierung
- Praktische Klettwände
- Wind > 50km / h (mit ausreichender Verankerung)

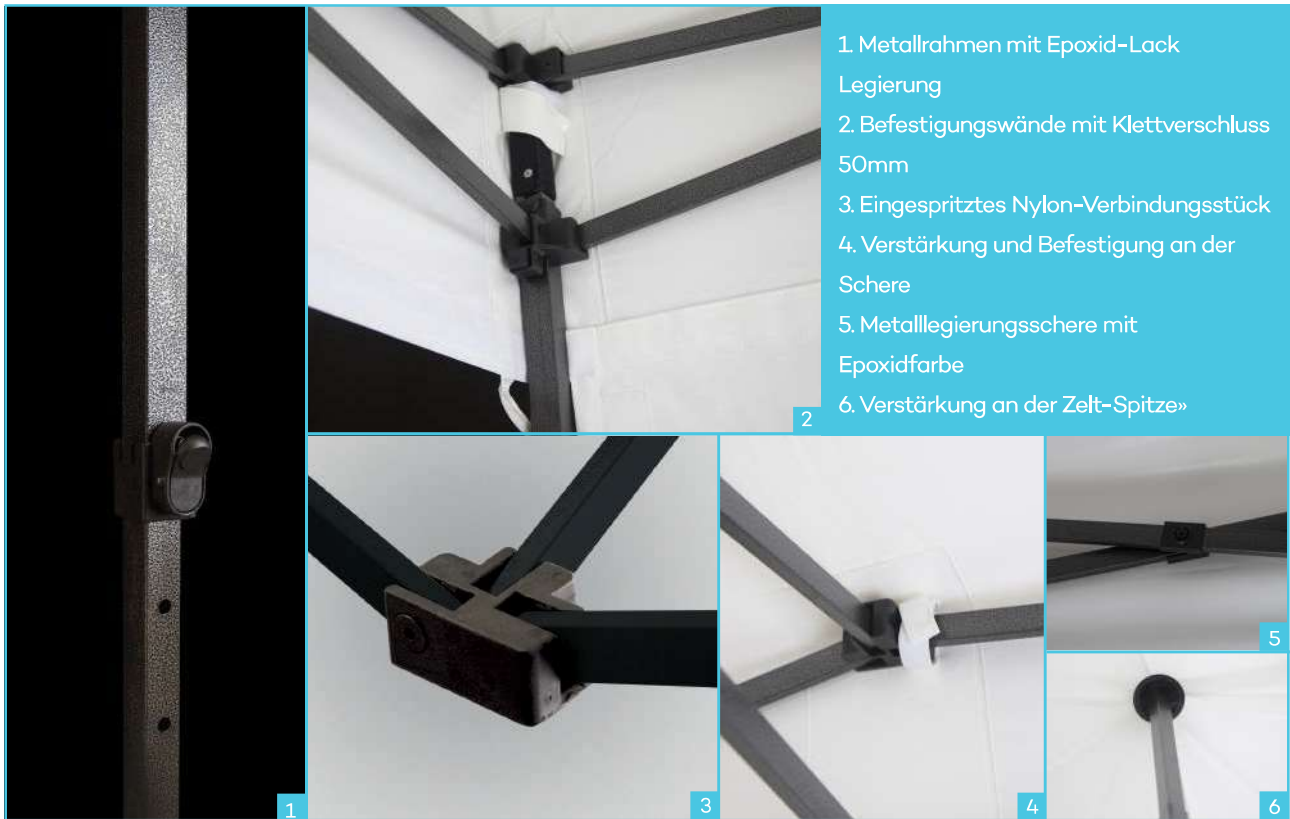

- 1. Metallrahmen mit Epoxid-Lack Legierung
- 2. Befestigungswände mit Klettverschluss 50mm
- 3. Eingespritztes Nylon-Verbindungsstück
- 4. Verstärkung und Befestigung an der Schere
- 5. Metalllegierungsschere mit Epoxidfarbe
- 6. Verstärkung an der Zelt-Spitze»

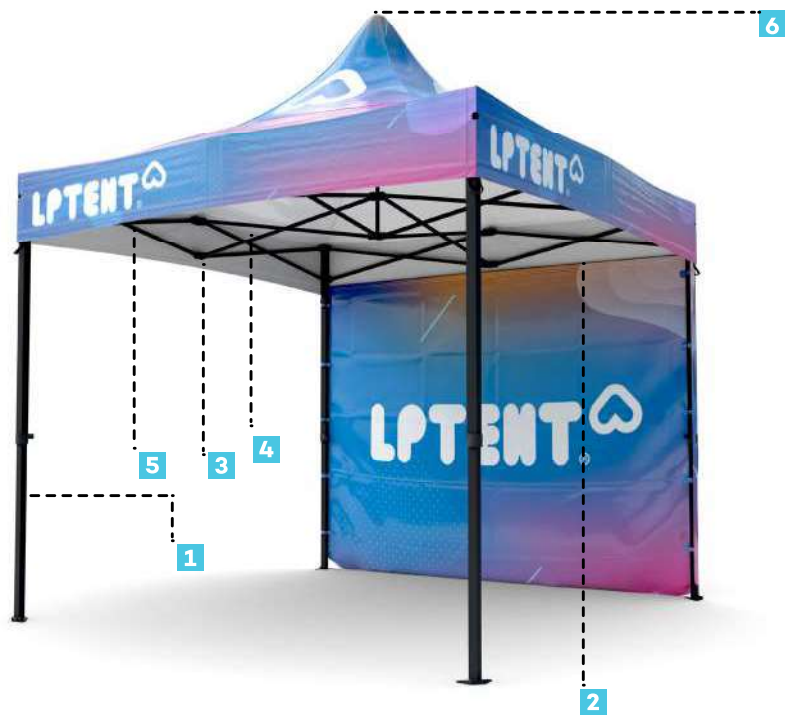

Struktur	Dimension und Größe	Gewicht	Maße gefaltet	Masthöhe	Füßen	Masten	Fläche	Kopfbandhöhe
ECO330	3x3 m	21kg	1,58x0,24x0,24	3,15m	4	1	9m ²	1,80 à 2,00m
ECO345	3x4,5 m	27kg	1,58x0,24x0,32	3,15m	4	2	13,5m ²	1,80 à 2,00m
ECO360	3x6 m	35kg	1,58x0,26x0,42	3,15m	6	3	18m ²	1,80 à 2,00m